


DAF - 4000[®]

ДАТЧИК

Декоративный Забор с Электронной Защитой

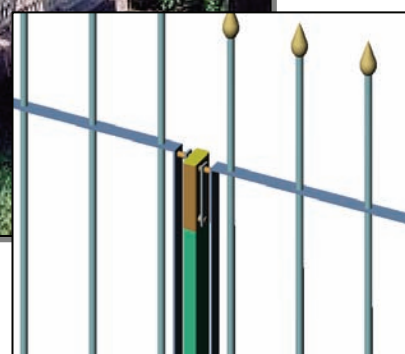

- Высокий уровень обнаружения
- Низкий уровень ложных тревог
- Эстетичный внешний вид
- Декоративный дизайн под заказ
- Не нуждается в обслуживании
- Простая установка

DAF - 4000[®]

ДАТЧИК



Обычный внешний вид, точное обнаружение
DAF - 4000 - электронное декоративное ограждение с системой защиты – новая разработка в сфере систем обнаружения вторжения. Система имеет обычный внешний вид, но в то же время встроенные скрытые датчики обеспечивают непрерывное и точное обнаружение человеческого вторжения.



Полная совместимость

Революционно-новая система DAF – 4000 предлагает широкий выбор системных конфигураций: как для частного сектора, так и для общественных и правительственных организаций. Современная электроника и программное обеспечение гарантирует совместимость с другими дополнительными системами безопасности, такими как доступ контроля или система видео наблюдения CCTV.



Великолепное исполнение

Датчики обнаружения скрыты в столбах с хорошей защитой от внешних помех, что придает системе обычный внешний вид. Электронные датчики, скрытые внутри конструкции, обеспечивают очень высокий уровень обнаружения вторжения. Система способна обнаружить любые попытки вторжения и не является восприимчивой к внешним элементам, таким как плохие погодные условия, животные или растительность, а также имеет чрезвычайно низкий уровень ложных тревог.



Разнообразие и простота

DAF - 4000 может быть установлен на любой стене, ограждении или воротах и может быть объединён с любыми wybranными декоративными элементами. Сегменты столба с датчиком имеют основные стандартные конфигурации, что способствует быстрой и простой установке. Сенсоры не нуждаются в калибровке поля и система совершенно не нуждается в обслуживании.

Характеристика:

- * Сегменты сенсора: Силовой датчик
- * Метод обнаружения: обнаружение давления
- * Рабочая температура: -20°C/+75°C (-4°F/+167°F)
- * Декоративный модуль: по заказу покупателя
- * Уровень ложной тревоги: 1 на км в 4 месяца
- * Уровень обнаружения: 98%
- * EMI/RFI: соответствует MIL-STD 461/462
- * коммуникация: RS- 485

В связи с нашим постоянным развитием, мы вправе изменить эти технические показатели без предупреждения.