

TW - 8000[®]

ДАТЧИК

Система для Тотальной Защиты Периметра




- **НЕЗАВИСИМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, СОЧЕТАЮЩЕЕ В СЕБЕ ФИЗИЧЕСКУЮ ПРЕГРАДУ ВМЕСТЕ С МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ.**
- **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБНАРУЖЕНИЯ, СОЧЕТАЮЩИЙСЯ ВМЕСТЕ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ**
- **РАБОТА СИСТЕМЫ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕМПЕРАТУРЕ**
- **СИСТЕМА ПРЕПЯТСТВУЕТ ЛЮБОМУ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ПЕРИМЕТРА**

TW - 8000[®]

ДАТЧИК

Система TW-8000 обеспечивает максимальную эффективность в сочетании с гибкостью в использовании TW (Taut Wire) технологий. TW-8000 – это самостоятельное ограждение, интегрированное с встроенной электронной системой, обеспечивающей очень высокий уровень обнаружения с минимальным количеством помех и ложных тревог.

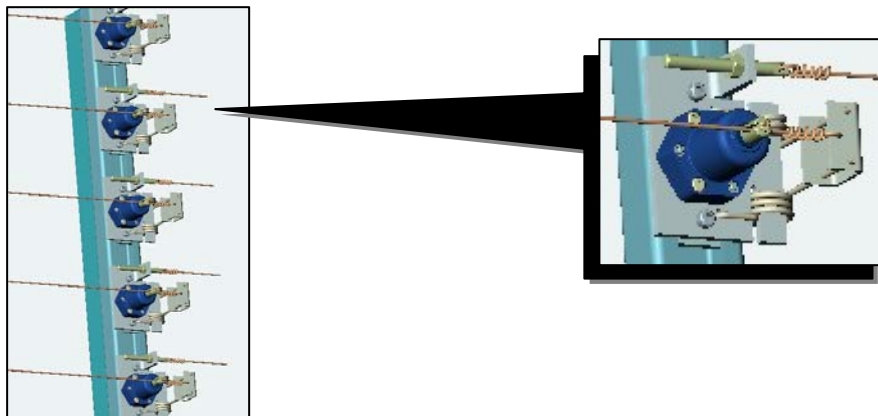

Система TW-8000 разработана для эффективного обнаружения вторжения, которая устанавливается на вершине стены или ограждения. TW-8000 используется как самостоятельное техническое решение, или в совокупности с дополнительными системами безопасности, как например система SL-3.

Датчики TW (Taut Wire) используют в работе электромеханический принцип с само регулировкой, в зависимости от любых погодных изменений - таких как сильный ветер, дождь, снег, высокая влажность или перепад в температуре. Сенсорные стойки включают в себя ряд одиночных датчиков для обнаружения вторжения, посредством каждого из протянутых горизонтально кабелей. В свою очередь, все датчики соединены с блоком обработки сигналов "RBtec", передающем информацию в Центр контроля и управления.

Общая характеристика:

Высота ограждения:	в зависимости от требований заказчика.
Длина ограждения:	Неограниченно.
Относительная влажность:	99%
Температура:	От -40 до +70 градусов по Цельсию
Ветер:	до 85 км/час
Чувствительность:	до 32 уровней.

Датчик: (SP-8)

Длина зоны:	Максимально допустимая 50 метров.
Датчик:	RBtec FS-8 Force sensor: Водонепроницаемый, герметично изолированный с автоматической способностью саморегулировки.
Число датчиков:	По требованиям заказчика.
Провод напряжения:	особый защищённый провод.
Taut Wire (натянутый провод):	Колючая проволока, стальной кабель или особый кабель ограждения



В связи постоянной работой над совершенствованием нашей продукции, мы вправе изменить некоторые технические показатели без предупреждения.